

Lichtsteuerung L-Serie

Jeder Kanal einer HEYtech-Steuerung der Typen RS474L, RS674L oder RS874L kann auch für Lichtsteuerungsaufgaben verwendet werden. Dadurch ist die Ansteuerung von Leuchten und Lampen in und am Haus sehr komfortabel möglich. So kann z.B. eine Außenbeleuchtung über die Dämmerungsautomatik abends eingeschaltet und morgens wieder ausgeschaltet werden. Oder eine Wohnzimmerleuchte wird für die Anwesenheitssimulation verwendet, indem sie jeden Abend zufallsgesteuert für einen gewissen Zeitraum eingeschaltet wird.


Einrichtung der Steuerung

Für alle Kanäle, die für die Lichtsteuerung benutzt werden sollen, setzen Sie den Wert im Bereich Tastautomatik bitte auf "Dauer".

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss einer Leuchte an eine HEYtech-Steuerung der L-Serie erfolgt entsprechend dem nachfolgend dargestellten Anschlussprinzip. Es wird empfohlen, die Leuchte und den Taster jeweils an die AUF-Klemmen anzuschließen, da dies dann mit der grafischen Darstellung in HEYcontrol und in den Apps harmonisiert.

Eine Auslösung des an der Klemme T1-AUF angeschlossenen Bedientasters schaltet dann die Leuchte ein, eine erneute Auslösung schaltet die Leuchte wieder aus.

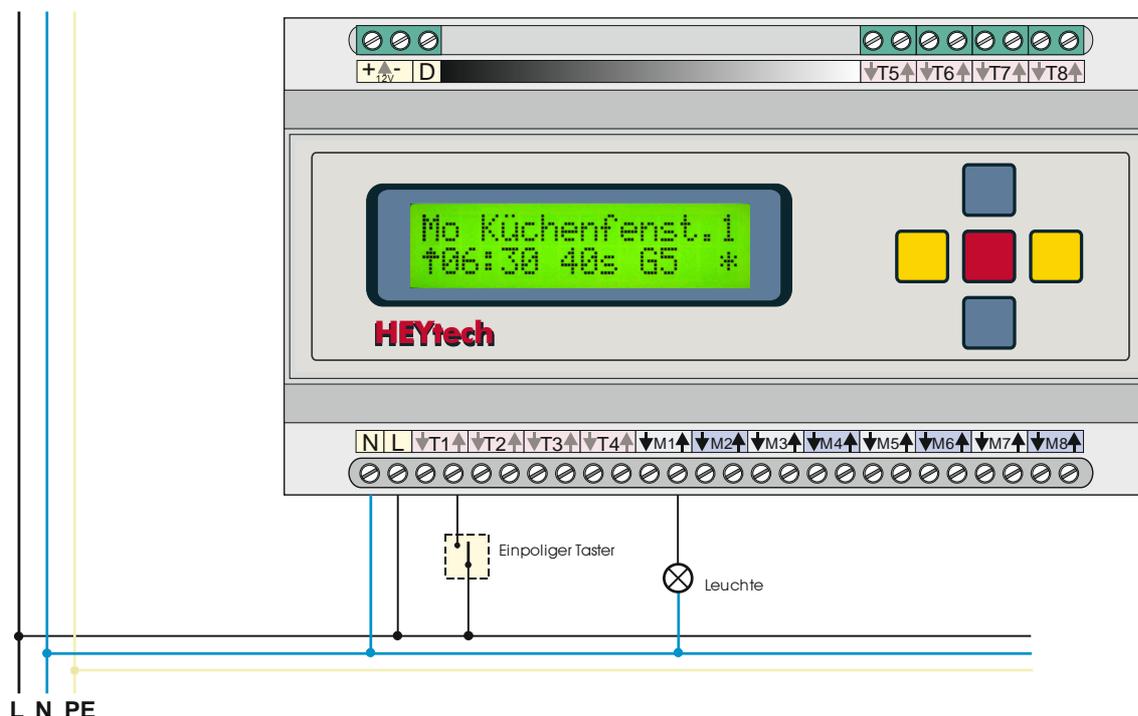

HEYtech GmbH • Siekgraben 10 • 38124 Braunschweig

Phone: 0531- 6149 854 • Web: www.rolladensteuerung.de • Email: info@rolladensteuerung.de