


Wintergartensteuerung **WS879MF**

- Funk-Modul-Wintergartensteuerung für 32 Kanäle
- Bis zu 1.680 Schaltzeiten programmierbar
- Rollladenmotoren werden über Funk-Jalousieschalter angeschlossen
- Alle Funk-Aktuatoren aus dem FS20-Programm können angesteuert werden
- Auslösung auch über Funk-Handsender möglich
- USB- und RS232-Schnittstelle enthalten
- Zusätzliche Menüs Innentemperatursteuerung, proportionale Temperatursteuerung, Heizungssteuerung und Feuchtesteuerung

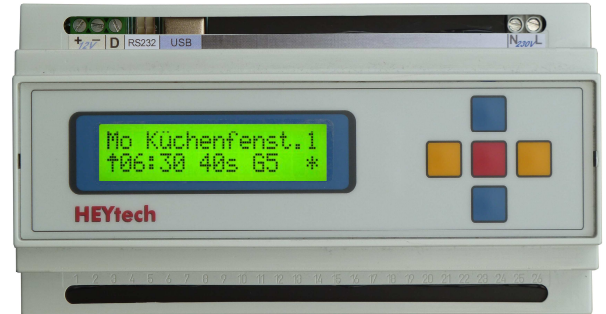

Allgemein

Abmessungen:	156 x 86 x 59 (L x B x H / mm)
Gehäuseart::	Modulgehäuse für Hutschienenmontage
Netzteil:	Netzteil: integriert, Leistungsaufnahme Standby: < 0,5 W
Anschlussart:	Keine Leitungsverbindung zwischen Motor und Steuerung erforderlich

Merkmale

Modul-Rollladensteuerung von bis zu 32 Motoren oder anderen elektrischen Verbrauchern, je Kanal bis zu 8 Schaltzeiten pro Wochentag programmierbar, max. 1.680 Schaltzeiten, Schaltdauer 1s - 360s, batteriegepufferte Quarzuhr mit automatischer Sommer- Winterzeitumstellung, 2-zeiliges LC-Display, Kennzeichnungen der Kanäle max. 12-stellig programmierbar, Solarfunktion, Feiertags-Automatik, Zufallsfunktion, Handsteuerung usw. Spezielle Wintergartenmenüs

Mögliche Optionen

Anschluss von Sensoren:	Ja, über Sensormodul
Zugriff über iPhone- / Android-App:	Ja, LAN-Modul erforderlich
Tastautomatik:	Ja, enthalten
DCF77-Funkuhr:	Nicht möglich

HEYtech GmbH

Siekgraben 10 - 38124 Braunschweig
Tel. 0531 6149 854
Web: <http://heytech.net>
Email: info@heytech.net